

PERFILES WPC



Tirante

—

Viga

—

Pilar

“Los perfiles de WPC son maderas 100% ecologicas hechos de materiales reciclables. Son productos elegantes y modernos y dan un estilo unico a tu hogar, pueden ser utilizados para ambientes internos y externos”



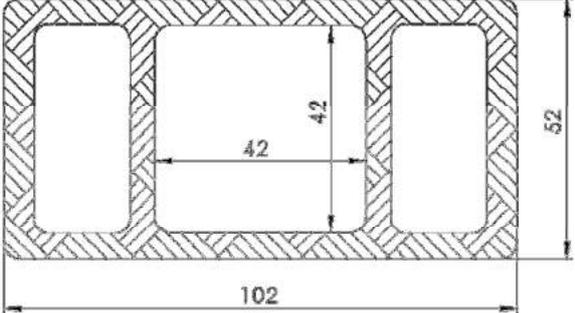


Tienda Lillo: Lilio 1460 esq Dr. Roque Gaona, Villa Morra
(595-21) 605 333 - (595) 983 879 000








Central San Fernando: 2da 741 y San Fernando, Lambaré
(595-21) 332 117 - (595) 981 558 234

www.equipa.com.py - equipa1@equipa.com.py
[/ equipamo@equipa.com.py](mailto:equipamo@equipa.com.py)

Dimensiones de los perfiles (medidas expresadas en mm)

<p>Tirante</p>	
<p>Viga</p>	
<p>Pilar</p>	

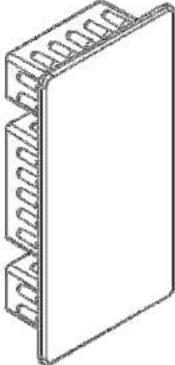
Accesorios y complementos para la instalación

Tapa tirante	
Tapa Viga	
Tapa Pilar	
Escuadra	
Escuadra	
Tarugo 8mm (verifique el tipo de tarugo según su disposición)	
Tornillo 2,5 x 50 mm	
Tornillo 3,5 x 32 mm	

Instalación con escuadra

Diseñada tanto para instalación vertical como horizontal, fabricada en acero pintadas con pintura termo convertible en colores Blanco o negro y/o en acero cincado.

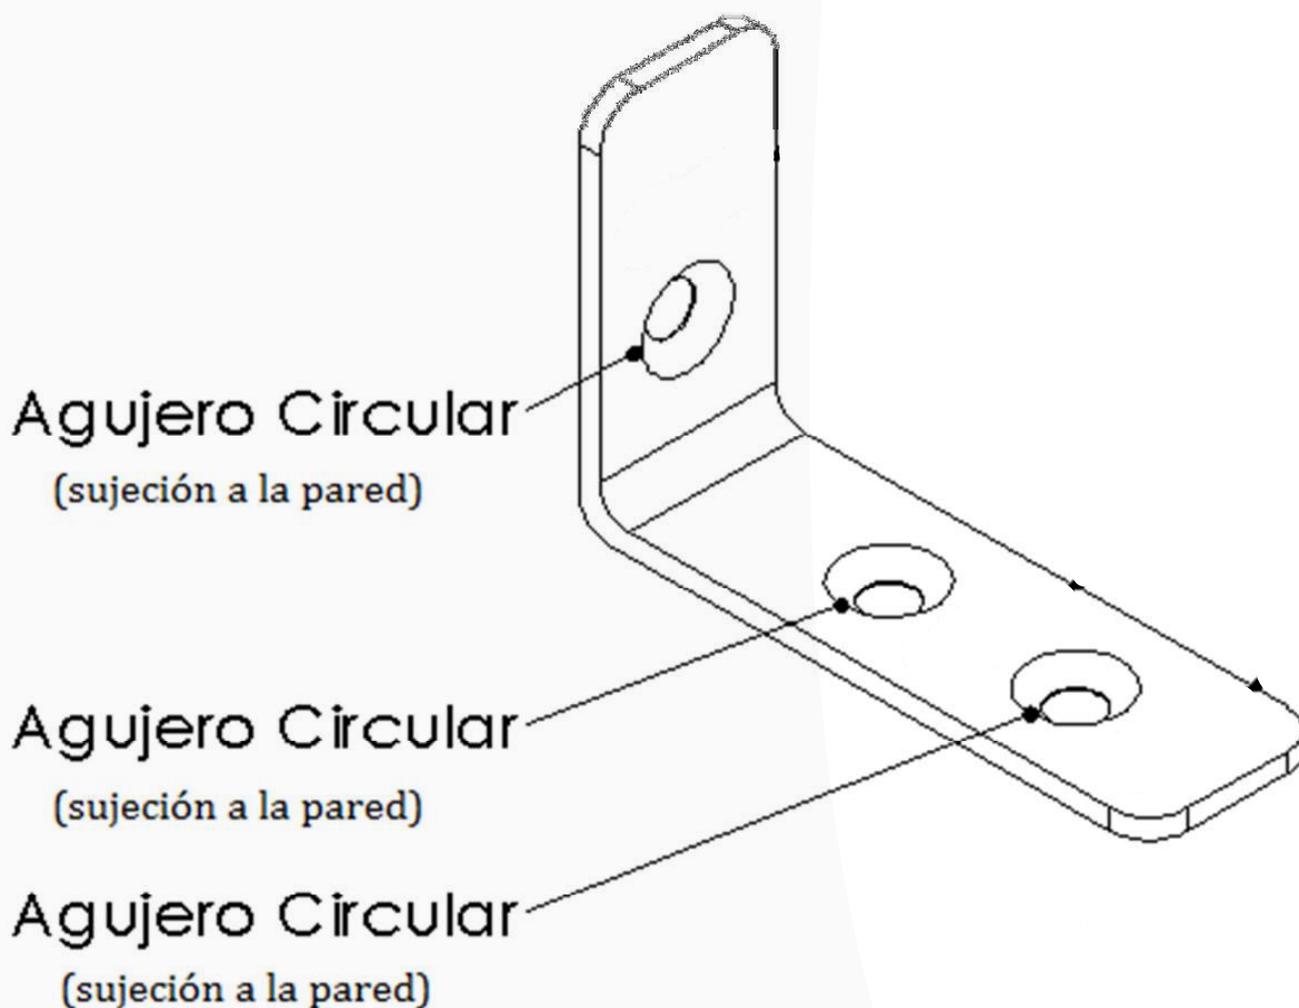La escuadra cuenta con agujeros "circulares" (que serán los que se utilizaran siempre para amurar la escuadra a la pared).



Tienda Lillo: Lilio 1460 esq Dr. Roque Gaona, Villa Morra
(595-21) 605 333 - (595) 983 879 000

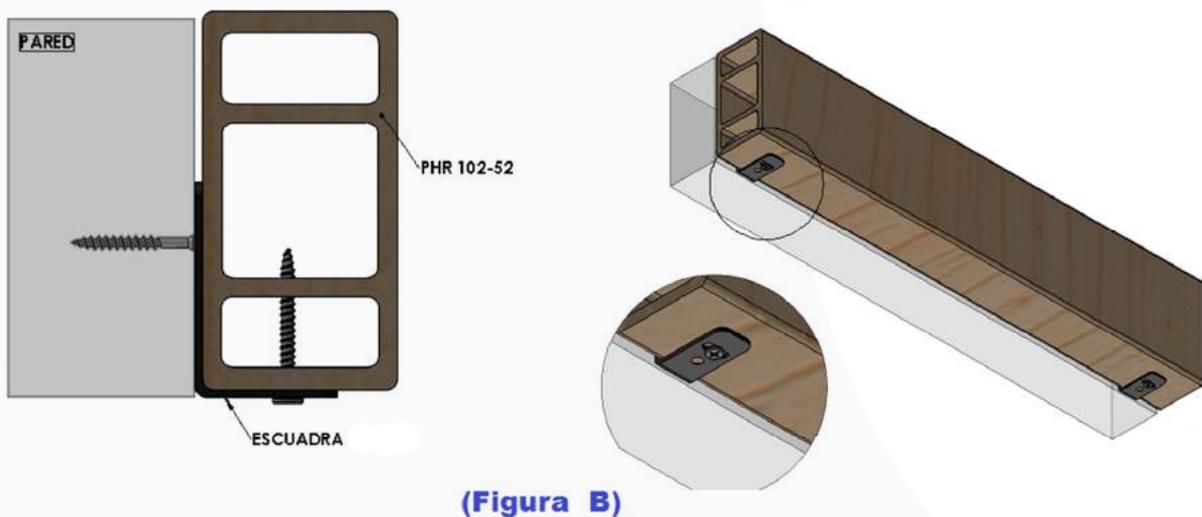
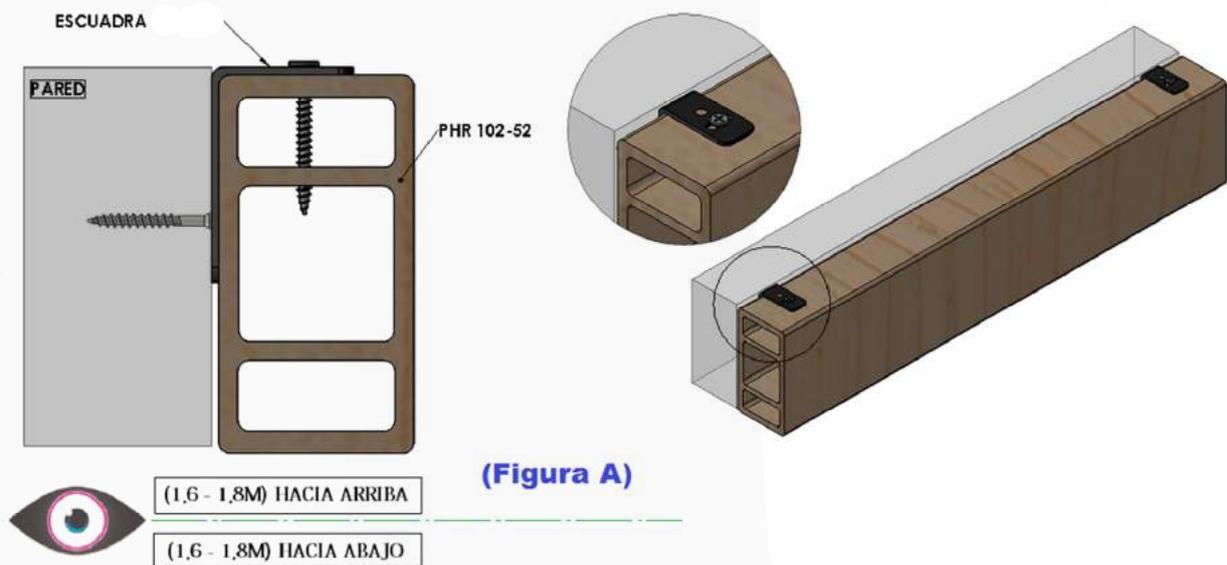
Central San Fernando: 2da 741 y San Fernando, Lambaré
(595-21) 332 117 - (595) 981 558 234

www.equipa.com.py - equipa1@equipa.com.py
[/ equipamo@equipa.com.py](mailto:equipamo@equipa.com.py)

Instalación de perfiles horizontalmente


Las fijaciones a la pared deben hacerse mediante la escuadra (verifique el más apropiado según su estructura) y tornillo por medio del o los agujeros circulares. Quedando el/los agujeros cuadrados de la otra cara para la fijación con el perfil de WPC.

Es recomendable, para disimular la escuadra, que se comience a colocar los perfiles a una altura de 1,6 a 1,8 metros, con la escuadra colocada en la parte superior (Figura A) y luego desde 1,6 a 1,8 metros hacia abajo es recomendable colocar las escuadras del lado inferior de la cara del perfil de WPC (Figura B)



Es recomendable que la separación entre sujeciones

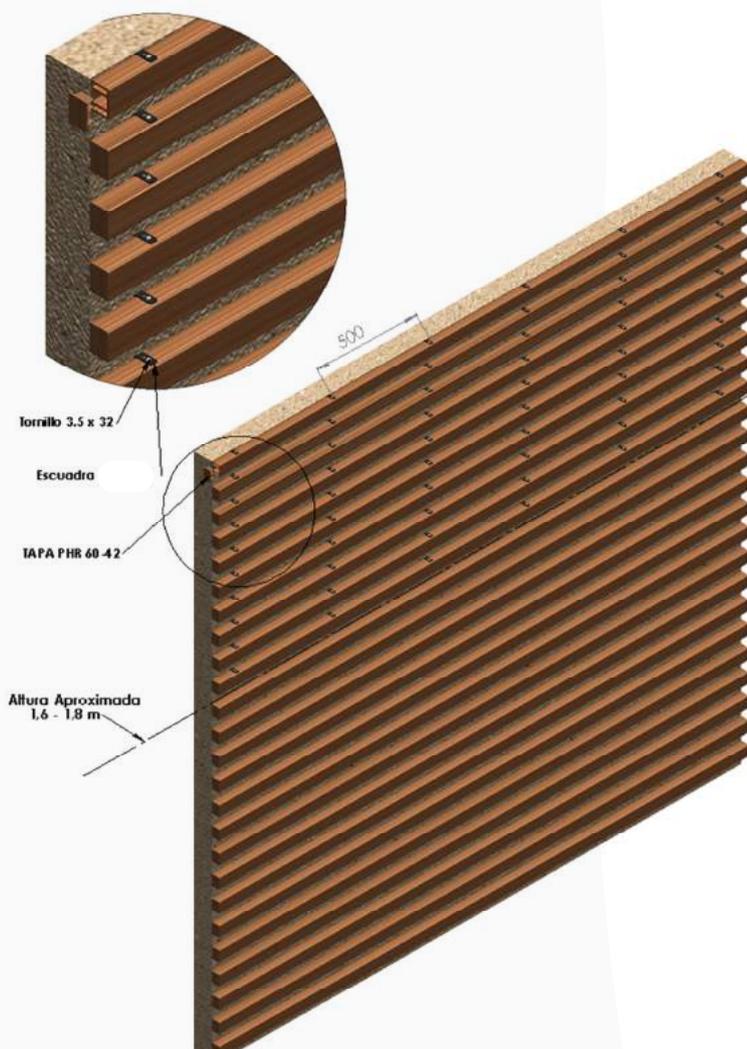Al finalizar la fijación de los perfiles deben colocarse las tapas de terminación, las mismas encastran a presión, de todos modos se recomienda la utilización de silicona para su sellado y pegado.




Tienda Lillo: Lilio 1460 esq Dr. Roque Gaona, Villa Morra
(595-21) 605 333 - (595) 983 879 000

Central San Fernando: 2da 741 y San Fernando, Lambaré
(595-21) 332 117 - (595) 981 558 234

www.equipa.com.py - equipa1@equipa.com.py
equipamo@equipa.com.py

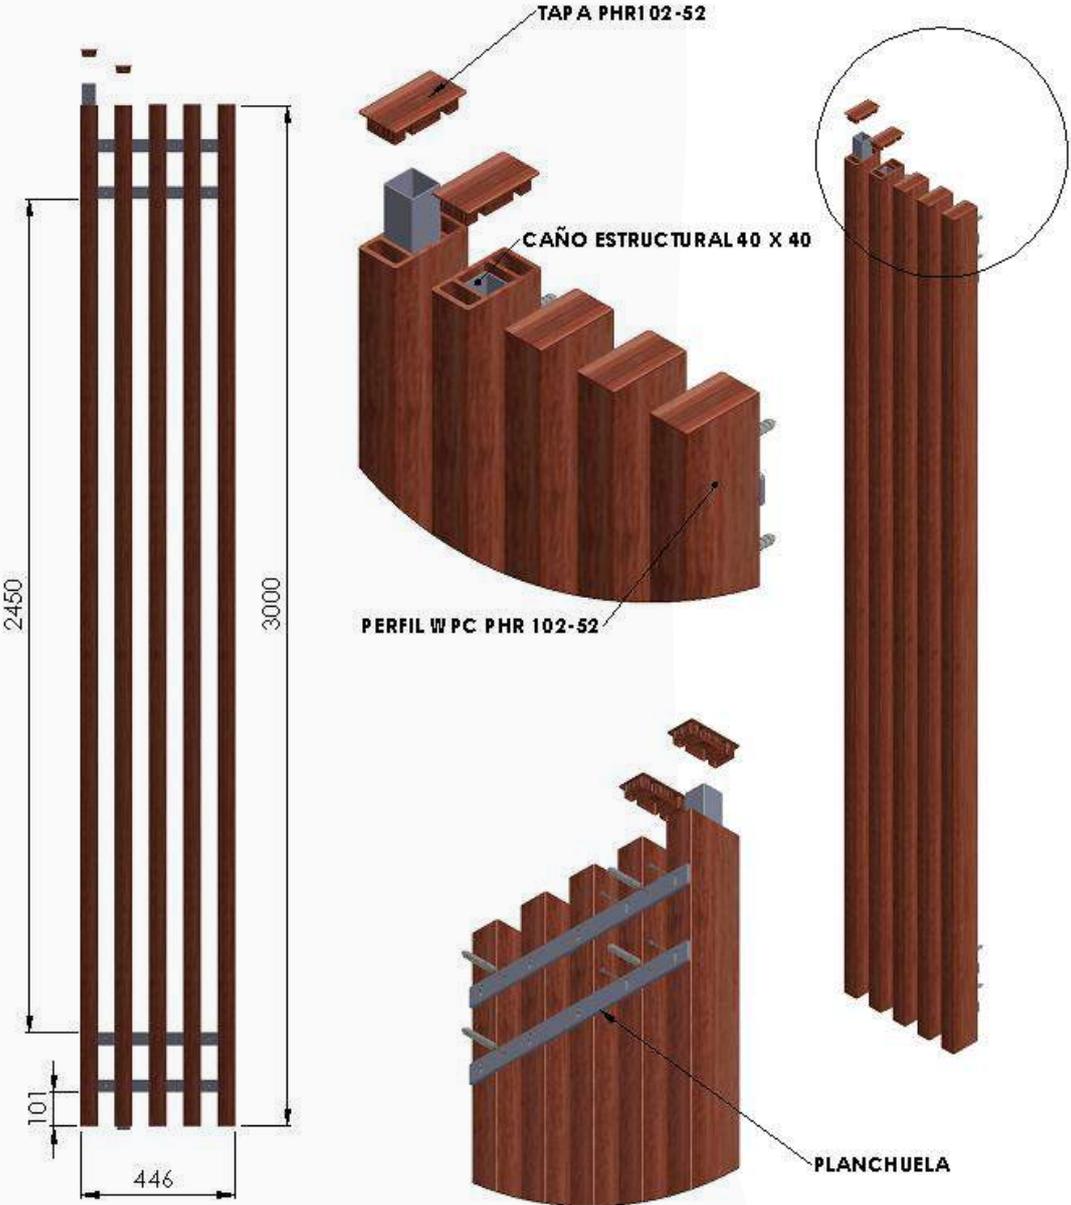
Instalaciones con vistas libres



PLANCHUELA DE SUJECION



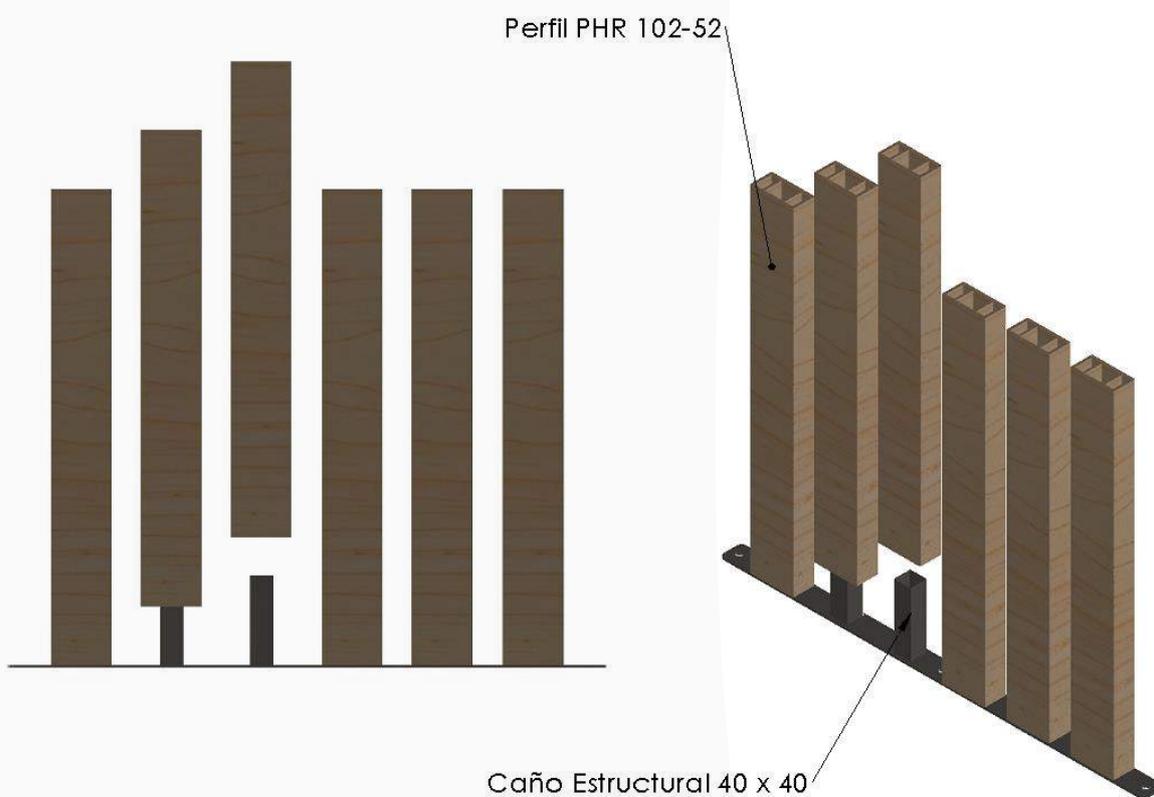Instalaciones en ventanas



Tienda Lillo: Lilio 1460 esq Dr. Roque Gaona, Villa Morra
(595-21) 605 333 - (595) 983 879 000

Central San Fernando: 2da 741 y San Fernando, Lambaré
(595-21) 332 117 - (595) 981 558 234

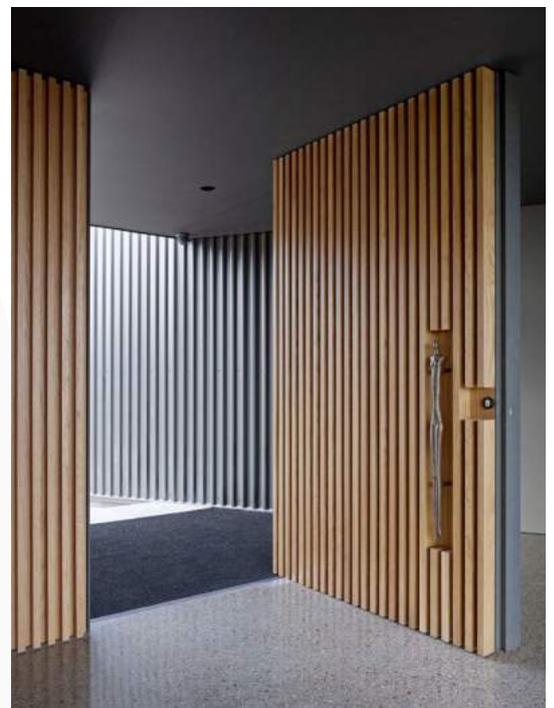
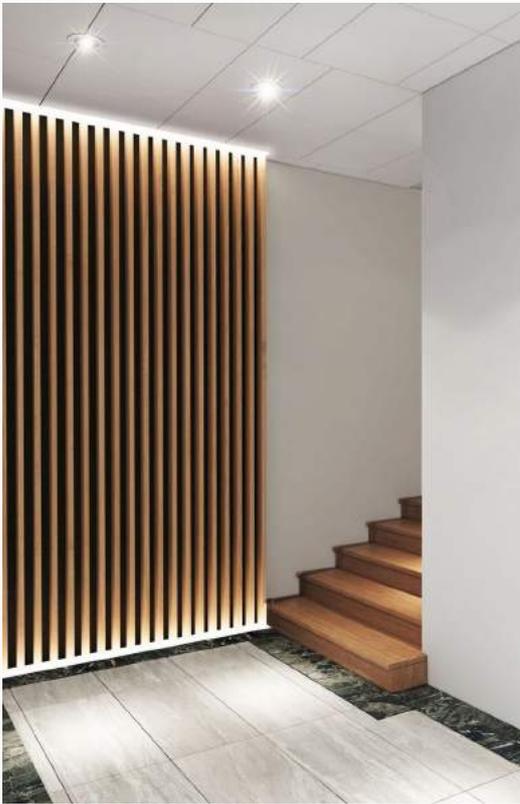
www.equipa.com.py - equipa1@equipa.com.py
equipamo@equipa.com.py

Características de los Perfiles

Los modelos de perfiles ofrecen una decoración de libre mantenimiento de sus proyectos. Es muy importante que se realice un exhaustivo cálculo antes de montar cualquier sistema, se requiere el análisis de un especialista que tenga en cuenta el peso de las consideraciones a las que estará sometido dicho montaje.

Todos los tipos de instalaciones aquí expuestos son meramente ilustrativas a los fines de proponer diferentes métodos de sujeción de los perfiles, recuerde que ninguno de los modelos de perfiles de WPC es estructural.

Tener en cuenta que el producto puede dilatar y/o contraer 1 a 2 mm por metro lineal de acuerdo a la temperatura ambiente y/o acción directa del sol.



Desde 1982 en el rubro de industrias y contrucciones y la elaboración de Mosaicos Graníticos ofreciendo productos de primera calidad y fabricados según normas PNA 1705607 INTN.



Tienda Lillo: Lilio 1460 esq Dr. Roque Gaona, Villa Morra
(595-21) 605 333 - (595) 983 879 000

Central San Fernando: 2da 741 y San Fernando, Lambaré
(595-21) 332 117 - (595) 981 558 234

www.equipa.com.py - equipa1@equipa.com.py
/ equipamo@equipa.com.py